



STANDARD



8800

PROGRAMMATORE CICLICO
CAMTIMER PROGRAMMER

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

NUMERO DI CAMME/AVAILABLE CAM NUMBER
da/from 1 a/to 5

LIMITI DI TEMPERATURA / TEMPERATURE LIMIT
esercizio/operating $-10 \div +55^{\circ}\text{C}$
stoccaggio/storage $-25 \div +65^{\circ}\text{C}$

CARATTERISTICHE DEL CONTATTO / CONTACT TECHNICAL DATA

Vita elettrica
Electrical life 1×10^4 op.

Vita Meccanica
Mechanical life 1×10^7 op.

Portata in corrente
Current rating 16A Ac1

Tensione di commutazione
Voltage rating 250 Vac Max

Collegamento
Connections Faston
6,3 mm
4,8 mm

CODICE D'ORDINE

ORDER CODE

88 XX K R 0 TT V 000

XX	n° Camme/Cam	01-05
	Camme fisse/Fixed cams	F
K	Camme miste/Mixed cams	M
	Camme regolabili a vite Adjustable screw cams	V
R	Rotazione senso orario Clockwise rotation	1
	Rotazione senso antiorario Anticlockwise rotation	3
TT	Tempo di rotazione/Rotation time (Verificare in fase d'ordine/ Please check when ordering)	
	12V 50Hz	A
	24V 50Hz	B
	48V 50Hz	C
	115V 50Hz	D
	230V 50Hz	E
V	250V 50Hz	K
	12V 60Hz	F
	24V 60Hz	G
	48V 60Hz	H
	115V 60Hz	I
	230V 60Hz	Y

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Programmatore ciclico monodirezionale a camme di dimensioni compatte da 1 a 5 camme. Camme diametro 36mm regolabili a vite o, su richiesta, fresate o stampate a disegno. Senso di rotazione: orario o antiorario (su richiesta). Frizione: bidirezionale.

The 8800 series is a uni-directional cam timers with compact dimensions. It can be supplied with a maximum 5 cams. The cams, with diameter 36mm, are adjustable or fixed as customer diagram. Rotation of cams: Clockwise or Anti-clockwise (on request). Friction: bi-directional.


CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :
12, 24, 48, 115, 230, 250 Vac 50 / 60Hz

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

Larghezza/Width = $L = 64,3 + (12,3 \times n^{\circ} \text{ camme/cam}) \text{ mm}$

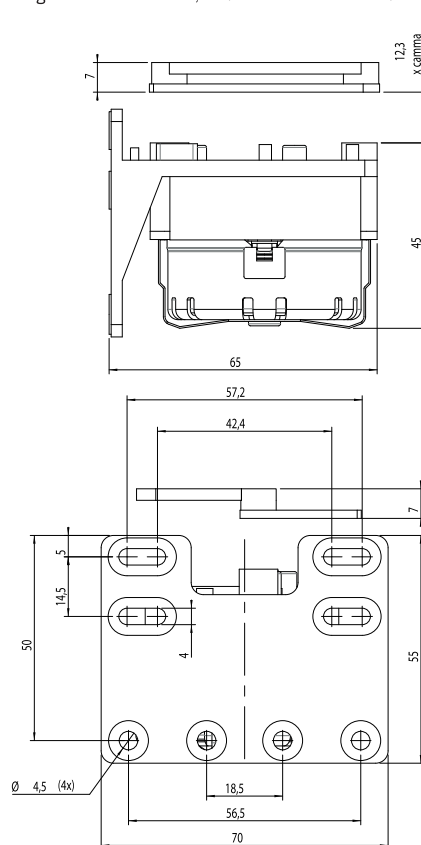

PROGRAMMERS
PROGRAMMATORI

